

KOMPOSTWENDEMASCHINEN

LEICHT
UND
KOMPAKT.

DIE BEIDEN 3-PUNKT MODELLE
MIT KOMPAKTER LÄNGE.

UMSETZLEISTUNG:
BIS 700 m³/h

TG 263

ARBEITSBREITE: 2.9 METER
FÜR FAHRZEUGE AB 110 PS

TG 303

ARBEITSBREITE: 3.3 METER
FÜR FAHRZEUGE AB 125 PS



Mit Kompostwendern von Gujer Innotec
stellen Sie in kürzester Zeit hochwertige,
aerobe Bodennahrung her.





«Leben und Arbeiten mit der Natur.»

1994 bauten wir in der Gujer Landmaschinen AG, die bis dato nur auf Reparaturen und Handel ausgerichtet war, den ersten eigenen Kompostwender in Mesikon ZH, da es auf dem Markt kein Modell gab, das unseren Bedürfnissen entsprach. Mit Gujer Innotec orientieren wir uns laufend am technologischen Fortschritt, legen Wert auf Qualität, Ökologie und Nachhaltigkeit, um Ihnen optimale, auf Sie zugeschnittene Konzepte und Maschinen anbieten zu können.

Renato Gujer

Kurzbeschreibung 3-Punkt Wender



Die 3-Punkt-Modelle sind einfach zu bedienende, mechanisch angetriebene Kompostwendemaschinen – stabil und wendig. Ideal für Feldrand-, Kleinplatzkompostierung und Biobetriebe mit einer Kompostierung bis 8'000 Jahrestonnen.

Einsatz mit Zugmaschine

Das Kompostieren



Gesunder Humus –
Gesunde Pflanzen

Mit Kompostieren erreichen Sie somit eine Boden- und nicht eine Pflanzenernährung.

Innerhalb von fünf bis acht Jahren kann man mit Kompost den Humusgehalt im Boden von einem auf bis zu fünf Prozent steigern.

Um hochwertigen Boden zu erhalten, braucht es etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Mit der richtigen Technik und der richtigen Maschine entsteht in kürzester Zeit aerober Nährhumus und dadurch ein gesunder Boden, was automatisch gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und gesunde Menschen zur Folge hat.

Zudem speichert ein humusreicher Boden auf natürliche Weise CO₂ und schützt somit unser Klima.




Perfekter Krümel Aufbau –
mikroskopische Ansicht

Das Umsetzen

Wir empfehlen eine gelenkte aerobe Kompostierung. Der Sauerstoffgehalt in den Mieten sollte täglich gemessen werden. Beim Lübke-Hiltebrand-Verfahren wird dies über eine sogenannte Umgehungs-messung über CO₂ durchgeführt. Steigt der CO₂-Gehalt über 12 %, sinkt der Sauerstoffgehalt unter 5 % und wenden ist nötig.

Die Temperatur sollte nicht über 65°C steigen und die Feuchtigkeit zwischen 50 und 60 % liegen.

Weiterführende Infos erhalten Sie in den Kompostkursen von Urs Hildebrandt: www.landmanagement.net

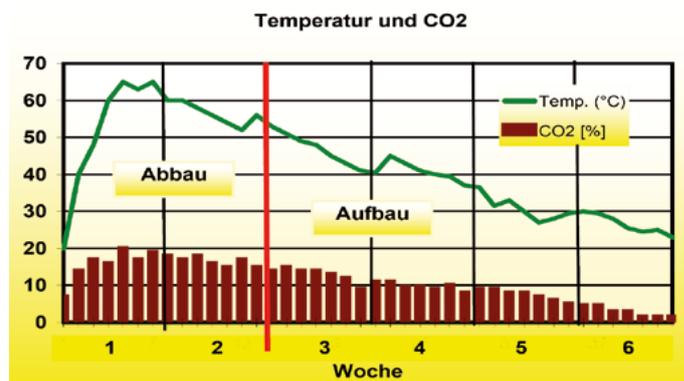

Temperatur und CO₂ im Kompost.

TG 263 / 303 – Ihre Vorteile auf einen Blick

Umsetzleistung ab 700 m³/h

Wendige Maschinen; mit unter 2 m Länge

Geringe Unterhaltskosten, einfachste Wartung.

Leichte Handhabung, einfache Bedienung.

Die massive Bogenkonstruktion des Tunnels aus 6 mm Stahl erreicht eine sehr grosse Stabilität, hat keine schwachen Eckpunkte und die Pulverbeschichtung beugt Korrosion vor.

Verschleissbleche sind aus Chromstahl.

Robuste, gewuchtete Umsetzwelle, die das zu kompostierende Material richtig umsetzt (von innen nach aussen).

Schnelle aerobe Kompostierung; innert 6 - 10 Wochen, je nach Material.


Grosses Stützrad des Umsetztunnels. Schwenkung ohne Werkzeug und in Sekundenschnelle. (Der Strassen-transport mit zurückgeschwenktem Rad ist problemlos möglich).

Viele Optionen nachrüstbar wie zum Beispiel:

- Einfache Vliesunterfahrung; damit entfällt die schwere Handarbeit bei nassem Vlies.
- Seitenversatzung (Schrägstellung des Tunnels, damit die Miete dort bleibt, wo Sie sie haben möchten.
- Bewässerungssystem auf Anfrage
- und viele mehr



So gelingt das Kompostieren einfach und schnell. Dies liegt vor allem an der perfekt arbeitenden Umsetzwelle, die das Material von innen nach aussen fördert.

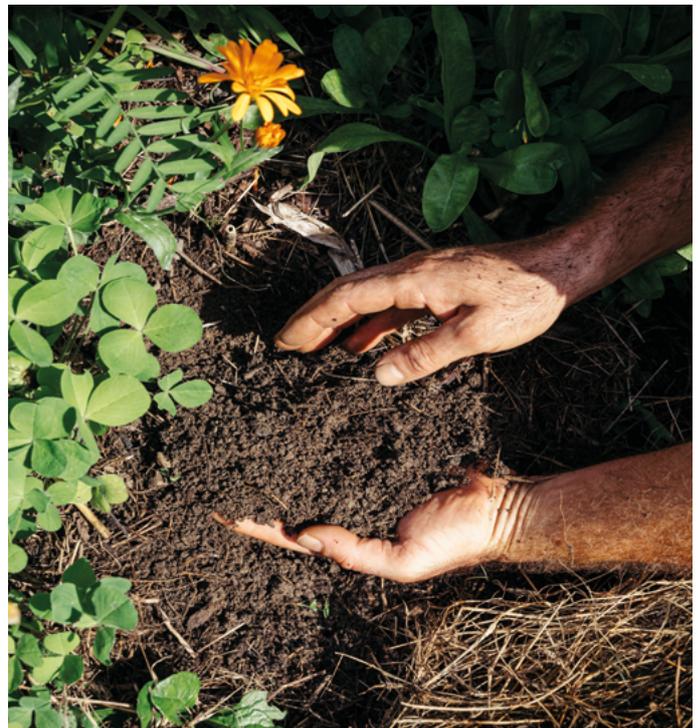

Schwenkbare Seitengewicht

Technische Daten

TG 263

TG 303

Umsetzleistung bis zu	700 m ³ /h	700 m ³ /h
Umsetzwellenbreite	2.6 m	3.0 m
Gesamtbreite in Transportstellung	2.15 m	2.15 m
Gesamtlänge	2 m	2 m
Tunnelhöhe Innenmass	1.65 m	1.65 m
Gesamthöhe (Stützrad weggeschwenkt für Transport)	3.6 m	4.0 m
Ideale Arbeitsgeschwindigkeit	300 - 400 m/h	300 - 400 m/h
Gewicht (Grundausrüstung)	1900 kg	2100 kg
Miete Breite x Höhe max.	2.9 x 1.4 m	3.3 x 1.5 m



Einfache Höhenanpassung, damit die Walze nahe am Boden arbeitet und keine Faulschicht entsteht.

Voraussetzungen für die Zugmaschine

Für Traktoren mit Gesamtbreite bis	2.5 m	2.5 m
Für Traktoren mit mind.	110 PS oder stufenlos	125 PS oder stufenlos
Fahrgeschwindigkeit bei 540 U/min. an der Zapfwelle	<300 m/h	< 300 m/h
Arbeitsdruck des Traktors	190 - 200 bar	190 -200 bar
Fährt der Traktor schneller als 300 m/h muss eine Triebachse (optional) mitbestellt werden		
Der Traktor braucht für die Standard-Ausführung des TG 263 & 303 ein doppelwirkendes Ventil mit Schwimmstellung (dies sind zwei Steckkupplungen)		



Anhängung an 3-Punkt vom Traktor



Grundausrüstung TG 263 & 303

- Gelenkwelle mit Scherschraube
- Gelenkwelle Getriebe-Umsetzwelle
- Tunnel mit Chromstahlblechen
- Direkter Antrieb auf Umsetzwelle
- Grosses Stützrad aussen am Tunnel (schwenkbar, für Transport)
- Zuführschilder mechanisch
- Seitengewicht hydraulisch



Die massive Bogenkonstruktion aus 6 mm Stahl sorgt für eine sehr grosse Stabilität.



Eine gute Umsetzwelle arbeitet das Material von innen nach aussen. Durch schonendes Umsetzen können sich die Mikroorganismen überall optimal vermehren können.



12 mm Schlägerdicke mit 3 Befestigungsschrauben. Die gewuchtete Welle sorgt für eine lange Lebensdauer.



Direkter Antrieb – Getriebe auf Umsetzwelle



Alle Verschleissbleche sind aus Chromstahl.



Für den Transport kann das Tastrad weggeschwenkt werden, keine Demontage nötig.



Maximale Mietengrösse: 3.3 x 1.5m (TG 303), damit aerob kompostiert werden kann.



Anhängung an 3-Punkt Traktor



Ausgeschwenktes Gegengewicht

Optionen TG 263 / TG 303

Hydraulik


Hydraulische Varianten



Seitengewicht schwenkbar
(Bild TG 301)



Zuführschild hydraulisch rechts

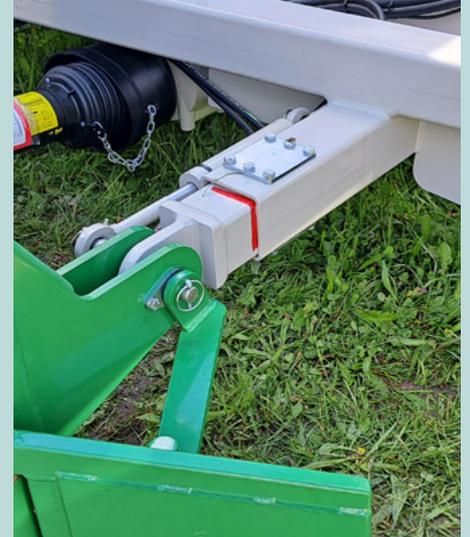

Hydraulischer Seitenversatz, damit die Miete da bleibt wo sie hingehört.
(Bild TG 301)

Bedienpult für elektro-hydraulische Bedienung



Bedienpult zu Selektionsventil
Funktionen werden über Bedienpult bedient

Beispiel:

- 4x Hydraulische Funktion mit Umlaufventil
Tunnel - Schild - Seitenversatz - Wasserpumpe
- 1x Sektionsventil (z. B. Tunnel & Schild)
- 1x Erweiterung (z. B. Seitenversatz)
- 1x Wasserpumpenventil (Wasserpumpe)

- **Ventilbank / Umlaufventil**
- **Sektionsventil (Tunnel + 1x DW)**
- **Erweiterungssektion DW**
- **Wasserpumpenventil mit Mengenregler (Umlauf)**

Vlies-Führung

Vliesunterfahr-Option



Vlies-Unterfahrrollen



Vliesführung vorne / hinten

Das Vlies wird auf schmale Breite zusammengeführt, damit die Gase entweichen können. Die schwere Handarbeit bei nassem Vlies entfällt.

Extras



Wasserspritzbalken mit Düsen - fragen Sie an für Bewässerungsoptionen



Steinschutz links

Länderspezifische Bremsen

- **Hydraulische Anhängerbremse**
- **Luftdruckanlage (EU) 1 Zylinder**
- **Luftdruckanlage (EU) 2 Zylinder und ALB**

Hinweis:
Für die länderspezifische Strassenzulassung ist der Käufer verantwortlich. Bitte sprechen Sie mit unseren Beratern.



Lange Schlegel 260x80x15 - für schweres Umsetzmaterial von Vorteil



Informieren Sie sich über unsere attraktiven Optionen.



Marcel Stähli
Geschäftsführer

Ihre Ansprechpartner

Beratung und Verkauf

Renato Gujer
Tel. +41 79 406 68 66
rene.gujer@gujerland.ch

Marcel Stähli
Tel. +41 52 346 01 04
marcel.staehli@gujerland.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
Bilder entsprechen nicht immer der Grundausrüstung.
Für die länderspezifische Zulassung ist der Käufer verantwortlich.

